インタフェースモジュール
IM-M シリーズ （タイプ MIL-C-83503）

	コネクタ端子台 MIL-C-83503 (DIN 41 651) に準拠 DIN35 レール用マウントキャリア WAGO 739-3.. シリーズ　3.5mm ピッチ	コネクタ端子台 MIL-C-83503 (DIN 41 651) に準拠 DIN35 レール用マウントキャリア WAGO 739-1../735-3.. シリーズ　5mm ピッチ



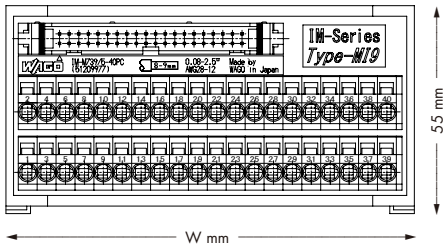

製品説明	極数	「W」mm	型番	Ident-No.	極数	「W」mm	型番	Ident-No.
インタフェースモジュール	20	52	**IM-M739/3.5-20PC**	51090752	20	57	**IM-M739/5-20PC**	51245678
	34	70	**IM-M739/3.5-34PC**	51090755	34	93	**IM-M739/5-34PC**	51215325
	40	77	**IM-M739/3.5-40PC**	51090680	40	108	**IM-M739/5-40PC**	51209977
	50	95	**IM-M739/3.5-50PC**	51090758	50	132	**IM-M739/5-50PC**	51090397
					20	57	**IM-M735-20PC**	51245641
	キーエンス PLC　CPU & I/O ユニット用				34	93	**IM-M735-34PC**	51222494
	20	52	**IM-M739/3.5-20PC-KV**	51262263	40	108	**IM-M735-40PC**	51221849
	34	70	**IM-M739/3.5-34PC-KV**	51262264	50	132	**IM-M735-50PC**	51233907
	40	77	**IM-M739/3.5-40PC-KV**	51253960				

技術仕様

定格電圧	AC/DC 125V	AC/DC 125V
定格電流	1A	1A
汚染度 / 差し込み方向	2 / 垂直	2 / 垂直
動作温度 / 保存温度	-20℃ ～ +50℃, 結露なき事	-20℃ ～ +50℃, 結露なき事
寸法（mm）L x W x H	W x L 55 x H 38.3	W x L 55 x H 38.3
	H：DINレールの上端からの寸法	H：DINレールの上端からの寸法
コネクタ	HIF3B (ヒロセ電機) もしくは XG4A シリーズ (オムロン)	HIF3B (ヒロセ電機) もしくは XG4A シリーズ (オムロン)
739シリーズ端子台	WAGO CAGE CLAMP® 739-3.. シリーズ	WAGO CAGE CLAMP® 739-1.. シリーズ
適合電線	0.08 ～ 1.5mm² / AWG 28 ～ 14	0.08 ～ 2.5mm² / AWG 28 ～ 12
	(電線被覆外径 φ3.4mm以下)	(電線被覆外径 φ4.1mm以下)
電線むき長さ	5 ～ 6 mm / 0.20 ～ 0.24 in	8 ～ 9 mm / 0.31 ～ 0.35 in
735シリーズ端子台		WAGO 735-3.シリーズ
適合電線		適合フェルール、棒端子はお問合せください
操作工具(735シリーズは離線時のみ)	210-719, 210-119SB	210-720, 210-120J, 210-350/01

回路図

IM-M

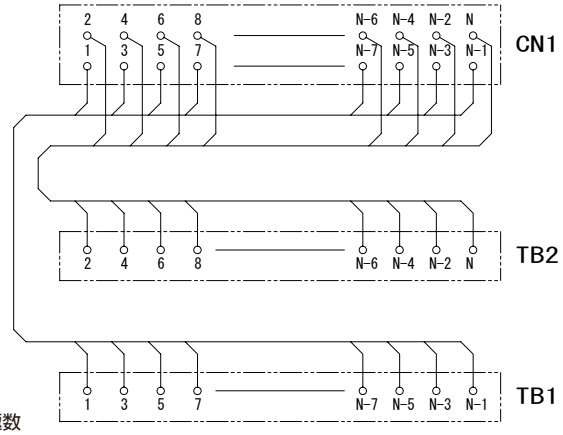

※ N = 極数

IM-M_-KV

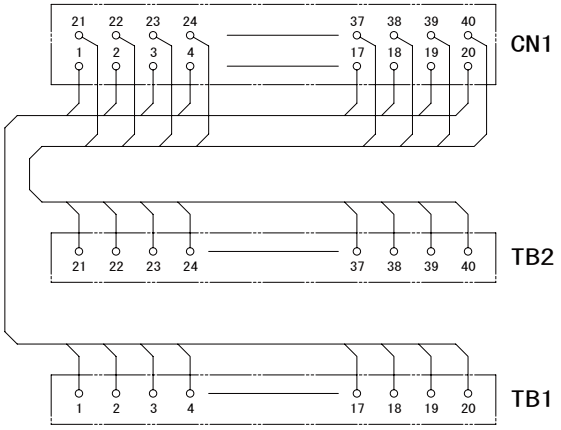

※40極の例

*詳しい図面、回路図、仕様書、取扱説明書は「http://www.wago.co.jp/」からダウンロードできます。